


Datenblatt
Klingelknopf 21-216 FE
für flächenbündige Montage

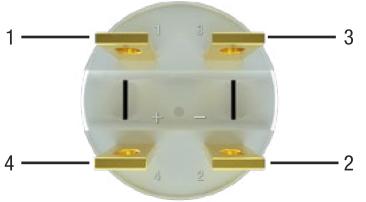

Bestellbezeichnung	Klingelknopf 21-216 FE für flächenbündige Montage	
	Für normalen Klingelbetrieb die Drähte der Klingel an Kontakt 3 und 4 anschließen! Anschluss: 1+3 Öffner 3+4 Schließer (häufigster Anwenderfall)	
Anschluss	 	
Eigenschaften	Edelstahlklingeltaster Schutzklasse IP67 mit Mikroschalter Schutzklasse IP40 für Flachsteckhülsenanschluss 2,8 mm	
Abmessungen	Außendurchmesser: Durchgangsbohrung für Gewinde: Länge einschließlich Kontaktfahnen: Randhöhe:	ø 22 mm ø 19 mm 34 mm 2 mm (bei flächenbündiger Montage nicht relevant)
Funktionsbereich	Schaltleistung: Nennschaltleistung: Durchgangswiderstand (neuer Zustand): Isolationswiderstand (IEC 512-2): Umgebungstemperatur für den Betrieb:	5 A bei 125 VAC bzw. 3 A bei 250 VAC 1250 W < 50 mΩ > 100 mΩ - 30 °C bis + 80 °C