JU Briefkasten &
Briefkastenanlagen

mysmartbox

Click and Collect

Die Abholstation vor dem Geschäft, wird von Kunden sehr geschätzt und ist für Lieferant und Abholer einfach zu handhaben. Kontaktlose Abholung rund um die Uhr!

Version 04 I 21

Einfache Bedienung

So funktioniert`s

Die Technologie des digitalen–Marktplatz-Systems ist einfach in seiner Handhabung. Bestellt werden die Waren online oder telefonisch beim Lieferanten. Nach erfolgter Bezahlung und Einlegung in die Abholstation erhalten die Kunden einen Abholcode, mit dem Sie die Waren aus der Abholstation entnehmen können.

Die Paketfächer werden für jede Sendung dynamisch vergeben und nach erfolgter Abholung wieder freigegeben. Die Kundinnen und Kunden werden per SMS über die zu erfolgende Abholung informiert. Mittels eines zugesandten Abhol-Codes kann die bereitgestellte Ware zu einem beliebigen Zeitpunkt aus dem passenden Paketfach der Abholstation entnommen werden.

Click & Collect

Einfach versandkostenfrei online bestellen und in der Filiale abholen.

Der Ablauf.

1

Anbieter

Der Kunde gibt beim Anbieter seine Bestellung auf, online, klassisch per Telefon oder in Papierform.

2



Logistik

Der Anbieter erhält die Bestellung, kommissioniert die gewünschte Ware und hinterlegt das Paket in einer jederzeit zugänglichen MySmartBox, die sich zweckmäßigerweise direkt an seinem Firmengebäude befindet.

3

Rund um die Uhr

Sichere Zustellung

Zeit sparen

Befreit Empfangs-räume

Autonomer Betrieb

MySmartBox

Der Kunde wird über die Bereitstellung seiner Ware per SMS benachrichtigt und erhält den Schlüsselcode zur Abholung.

4

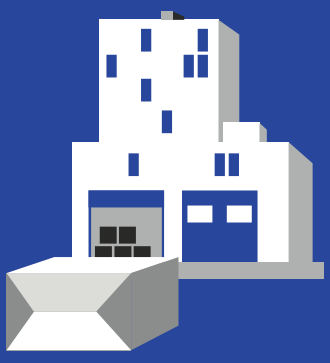

Empfänger

Der Kunde kann seine Ware bequem außerhalb der Geschäftszeiten abholen, was es z.B. Handwerkern ermöglicht, früh morgens vor der Ladenöffnung benötigte Teile mitzunehmen. Außerdem entfallen für den Kunden ggf. lästige Wartezeiten in Ladengeschäften, was aus Kundenperspektive die Attraktivität des Anbieters steigert.

Bedienung

Händler – Zustellen von Paketen

Den Taster unterhalb des Bildschirms bestätigen.

Schaltfläche ‚Einlegen' auf dem Bildschirm wählen.



Den Anfangsbuchstaben des Empfängernamens angeben.

Empfänger aus der Tabelle wählen.

Empfänger bestätigen.

Fachgröße wählen.

Falls vorhanden, den Barcode des Pakets scannen, ansonsten Schaltfläche ‚KEIN BARCODE" wählen.

Legen Sie das Paket ein und schließen Sie das Fach.

Um den Vorgang abzubrechen, den Knopf unterhalb des Bildschirms bestätigen.

Kunde – Paketentnahme

Auf den Bildschirm tippen.

Schaltfläche «Entnehmen» auf dem Bildschirm wählen.

Geben Sie den per SMS erhaltenen Code ein.

Entnehmen Sie das Paket und schließen Sie das Fach.

Administration und Verwaltung

Vollständige Kontrolle Ihrer JU Click & Collect – Anlage über Web und lokal vor Ort.

Unser Webinterface gibt Ihnen zusätztliche Möglichkeiten der Anpassung und Personalisierung Ihrer MySmartBox. Features wie ein CSV Benutzerupload, Übersicht und Status Ihrer Paketfächer, Verwaltung von Benutzern, Zustellern und Administratoren sowie Vieles mehr werden durch das Backend ergänzt.

Verlauf der Ereignisse

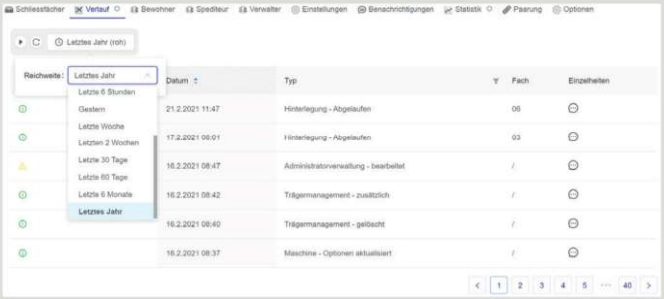

Statistische Auswertung

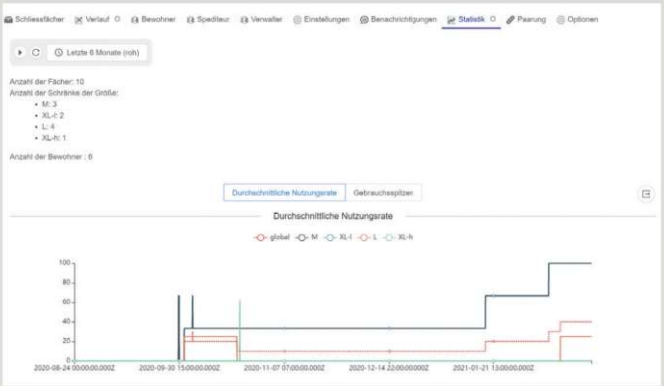

Vollständige Kontrolle über Benachrichtigungen

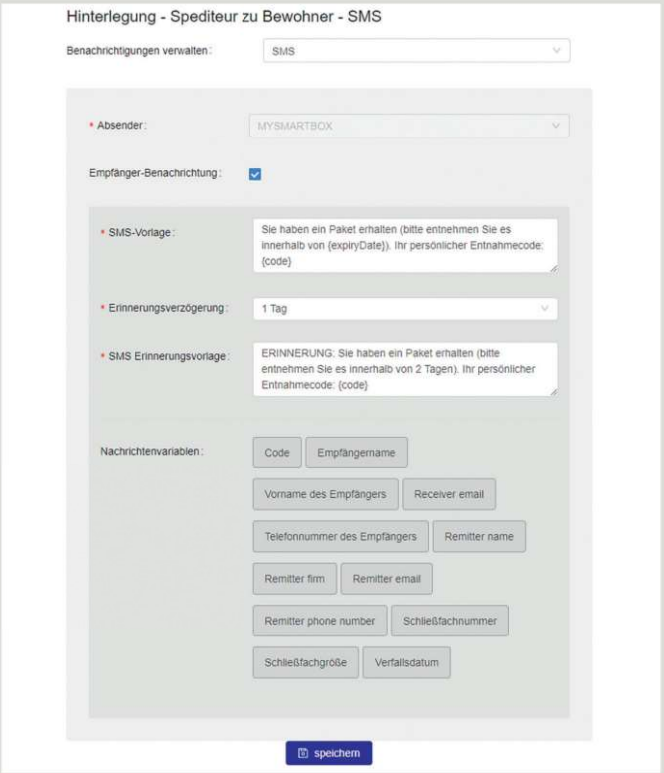

Benutzerverwaltung lokal vor Ort

2 Faktor-Authentifizierung



Temporäre Benutzer möglich

Benutzer und Zustellerverwaltung

Kontrolle über Paketfächer und Administration

Click and Collect

MODELL	Die Baugruppe besteht aus einer Steuerung mit verbundenen Paketfächern. Die Anzahl richtet sich nach dem Bedarf. Überschlägig wird ein Paketfach auf jeweils fünf Wohneinheiten gerechnet.
STEUERUNG	**Das System besteht aus:** Ein Bildschirm, mit dessen Hilfe der Paketempfänger sich identifiziert und über eine Liste ausgewählt werden kann. Die Steuerung erlaubt es, eine geeignete Fachgröße auswählen zu können. Der Zustellvorgang wird abgeschlossen, in dem eine SMS mit der Zustellbenachrichtigung und dem Schlüsselcode an das Mobiltelefon des Empfängers versandt wird.
FARBE	**Standardfarben:** Graualuminium (RAL 9007) Anthrazitgrau (RAL 7016) Schwarzbraun (RAL 8022) Weiß (RAL 9016) DB703 Weitere Farben gemäß RAL-Farbkarte und Bedruckung auf Anfrage lieferbar
ANLAGENKONZEPTION	Die Anlage kann je nach Kundenvorgabe individuell zusammengestellt werden. Hinterkästen und Türen bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung. Die Paketfachanlagen können wahlweise als Standversion zum Anschrauben am Boden oder vorbereitet für die Wandmontage geliefert werden.
SCHLÖSSER	Elektromechanisches Drehriegelschloss mit Notöffnungseinrichtung. Automatischer Push-to-open Verschluss.
BILDSCHIRM	Kapazitiver Bildschirm 4.3 " (10,9 cm) mit Hintergrundbeleuchtung und 3 mm Schutzglas. Mit Standby-Funktion, um Stromverbrauch zu minimieren.
INTEGRIERTER BARCODELESER	Omnidirektionaler Laserscanner für eine rasche und zuverlässige Übernahme von Barcodes.
STROMVERSORGUNG	230 V Netzanschluss, Versorgung der Steuerung und der Schlösser erfolgt mittels mehrfach abgesichertem Schaltnetzteil mit 12 V Nominalspannung.
KOMMUNIKATION	Der Datentransfer erfolgt mittels GSM-Mobilfunknetz. Eine SIM-Karte für alle gängigen Mobilfunkanbieter wird mitgeliefert. Das System verfügt über eine separate interne Antenne zur Sicherstellung einer zuverlässigen Verbindung.
SYSTEMKERN	Steuerung mit 32 Bit Prozessor. Basisplatine verwaltet bis zu 6 Fächern. Mit kaskadierbaren Erweiterungskarten können bis zu 63 Paketfächer verwaltet werden.
SOFTWARE	Benutzerverwaltung • Fernwartung • Ereignisprotokollierung
NOTSTROMVERSORGUNG	Als Option kann die Paketfachanlage gegenüber Stromausfall mit einem USV-System abgesichert werden. Die Pufferbatterie ermöglicht für eine gewisse Zeit den Anlagenbetrieb bei einem vorübergehenden Ausfall des Stromnetzes.

Click & Collect

Einfach versandkostenfrei online bestellen und in der Filiale abholen.

- Drahtlose Mobilfunktechnologie
- Benachrichtigung der Zustellung über gesicherte SMS
- Kontaktlose verlässliche Warenübergabe

JU-Metallwarenfabrik GmbH
Landauerstr. 14, 21-23
74582 Gerabronn

www.ju.eu

+49 (0) 7952 603 - 0
+49 (0) 7952 603 - 102

info@ju.eu