
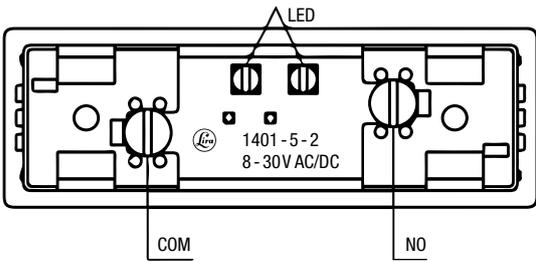


JU Datenblatt - Lichtleuchtknopf

Datenblatt

Lichttaster, grau, mit LED-Beleuchtung
 Lichttaster, braun, mit LED-Beleuchtung
 Lichttaster, weiß, mit LED-Beleuchtung
 Abdeckung, rot, für Lichttaster 21-101/102



Bestellbezeichnung	Lichttaster: grau - 21-100, braun - 21-101, weiß - 21-102 Abdeckung rot, für Lichttaster 21-101/102: 21-103	
Anschluss	<p style="text-align: center;">Rückseite Tasterelement</p>  <p style="text-align: center;">Schaltplan</p>  <p>Schaltspannung max. (COM/NO) 42V AC 2,0A (~) 42V DC 0,5A (-) LED Anschluss an 8 - 30V AC/DC</p>	
Eigenschaften	Befestigung mit integrierten Rasthaken	
Abmessungen	Außenmaß: 65,0 x 22,0 mm Einbaumaß: 60,5 x 18,0 mm Schriftfeldgröße: 53,5 x 12,0 mm Einbautiefe (von Oberkante der Platte): ~ 19,2 mm Plattenstärke bis max.: 3 mm Schraubanschluss: 0,15 - 1,5 mm ²	
Funktionsbereich	Kontaktsystem: Lebensdauer (mechanisch): Lebensdauer (elektrisch): Schaltspannung max.: Durchgangswiderstand: Umgebungstemperatur: Schutzart (frontseitig, eingebauter Zustand): RoHS:	Mikroschalter, 1 x Schließer > 1.000.000 > 500.000 42 V AC 2,0 A (~), 42 V DC 0,5 A (-) < 30 mΩ - 20 °C bis + 75 °C IP40 (nach EN60529) konform (gemäß 2011/65/EU)